

NYY-G



450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND

สายไฟฟ้าหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกสองชั้น พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 5



TIS 11 Part 101-2553

TIS 11 Part 4 -2553

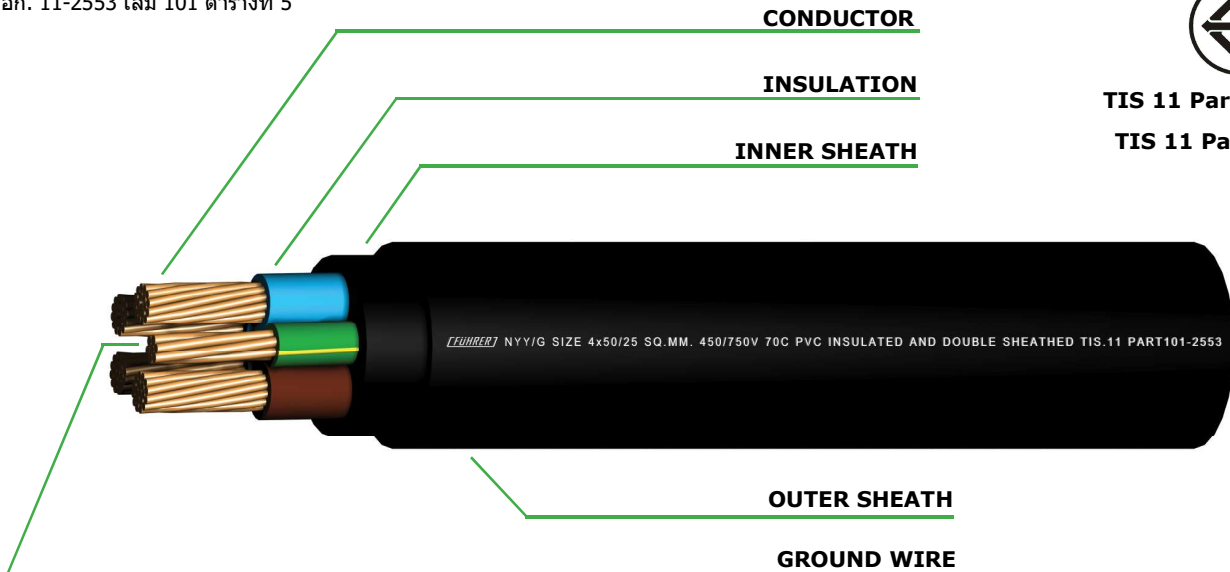


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 5

TIS 11 Part 101-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
25/16	450.74	574.00	890.90
35/16	607.03	840.15	1,284.00
50/25	873.98	1,095.00	1,655.00
70/35	1,151.62	1,530.78	2,290.00
95/50	1,600.06	2,109.53	3,155.00
120/70	2,013.00	2,688.11	3,935.00
150/95	2,486.14	3,277.72	4,840.00
185/95	3,034.00	4,097.51	6,015.00
240/120	3,946.00	5,401.11	7,850.00
300/150	4,927.94	6,689.92	9,785.00

NYY-G 60227 IEC10

300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND

สายไฟฟ้าหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกสองชั้น พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 4

TIS 11 Part 4-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
1.5/1.5	54.90	63.30	89.30
2.5/2.5	67.40	78.80	123.69
4.0/4.0	96.95	116.60	182.80
6.0/6.0	140.00	170.50	267.20
10/10	205.00	260.20	407.50
16/16	301.00	392.30	608.00