


**VCT-G**



450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND  
 สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  
 มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 8



TIS 11 Part 101-2553  
 TIS 11 Part 5 -2553

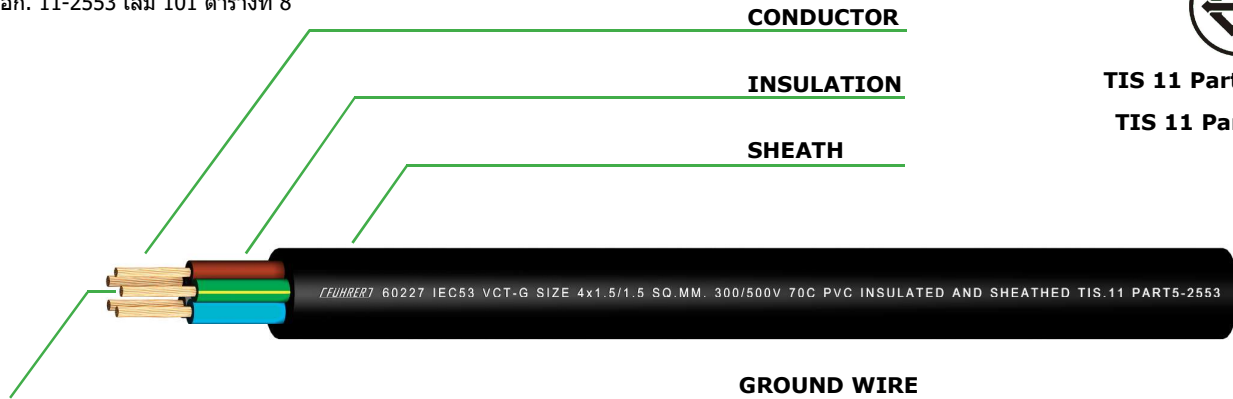

**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า  
 มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 8

TIS 11 Part 101-2553

Nominal cross sectional area (mm <sup>2</sup> ) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
4.0/4.0	100.40	127.50	176.94
6.0/6.0	146.90	191.20	300.45
10/10	256.30	335.50	455.00
16/16	379.00	485.40	645.00
25/16	555.12	720.58	940.00
35/16	770.33	992.71	1,315.00

**60227 IEC53 VCT-G**

300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE  
 สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  
 มอก. 11-2553 เล่ม 5 ตารางที่ 9

TIS 11 Part 5-2553

Nominal cross sectional area (mm <sup>2</sup> ) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.75/0.75	-	-	-
1.0/1.0	35.40	44.10	64.00
1.5/1.5	43.90	56.80	79.50
2.5/2.5	79.40	88.70	116.00

\*\*\* ราคาตั้งใหม่