

VSF



300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 7



TIS 11 Part 3-2553

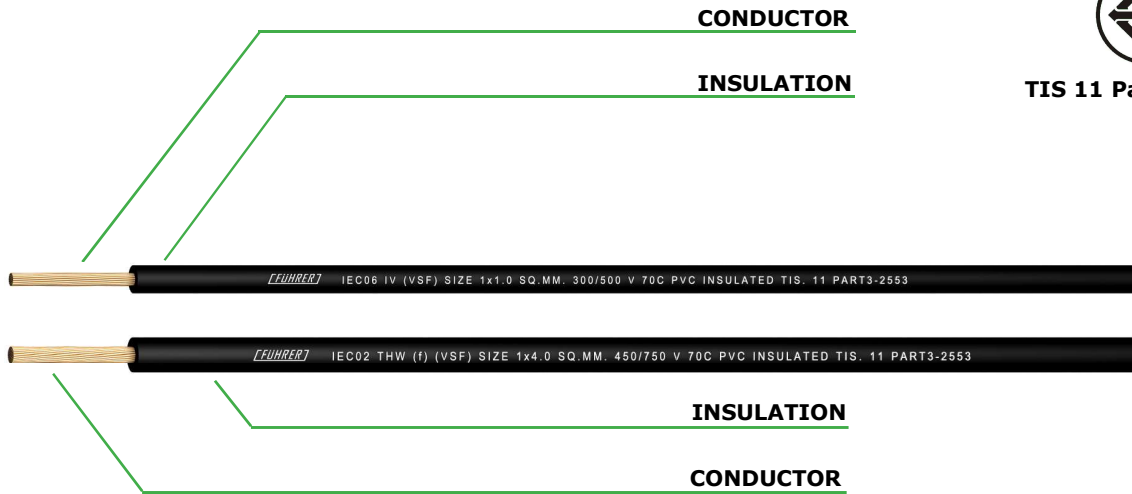


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 7

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
0.5	3.18
0.75	3.94
1.0	4.76

60227 IEC02 THW(f) (VSF)

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, ROUND TYPE

สายอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 3

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
1.5	6.20
2.5	9.40
4.0	17.30
6.0	27.00
10	43.60
16	67.50
25	99.70
35	149.00
50	210.00

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า