



PRICE LIST 2026



TIS 11-2559
TIS 11-2553
TIS 11-2531
TIS 293-2531



TIS 64-2517
TIS 85-2522
TIS 86-2522
TIS 2143-2546
TIS 838-2531



update 10-06-2004

Index

Copper conductor

VAF	: 300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE	01
VAF-G	: 300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE	02
THW	: 450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE	03
NY Y	: 450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED	04
NY Y (Multi core)	: 450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED	05
NY Y-G	: 450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND	06
VCT	: 450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE	07
VCT-G	: 450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND	08
VCT (Single core)	: 450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE	09
VSF	: 300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE	10
VFF	: 300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, FLAT TYPE	11
CVV	: 600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE	12
CVV-S	: 600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE WITH SHIELD	13
0.6/1 KV-CV	: 600/1000 V 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE	14
FHC	: HARD DRAWN COPPER STRANDED CONDUCTOR	15
KV-CV	: POWER CABLES WITH XLPE INSULATED FOR RATED VOLTAGES OF 12/20(24), 18/30(36)	16

Aluminium conductor

THW-A	: 750 V 75°C PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR, SINGLE CORE	01
SAC (25KV)(35KV)	: 25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND SHEATHED	02
PIC (25KV)(35KV)	: 25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED	03
AAC	: ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR	04
ACSR	: ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR	05

VAF



300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE

สายแบนแกนคู่ หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2559 เล่ม 101 ตารางที่ 1



TIS 11 Part 101-2559

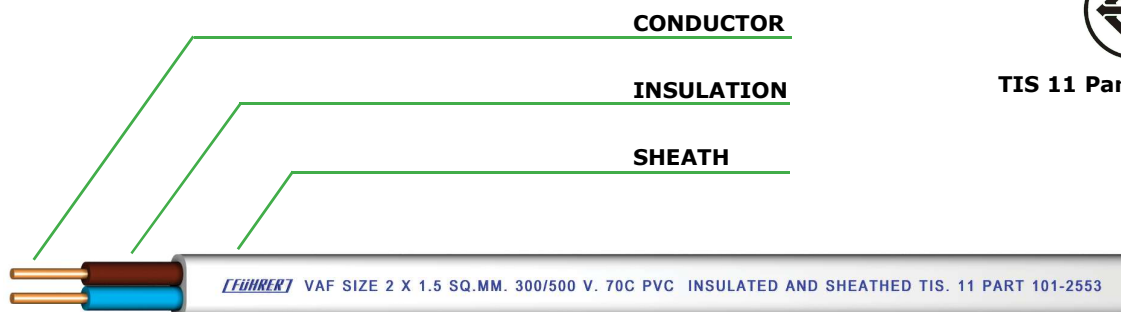


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
2	2x1.0	24.95
	2x1.5	35.10
	2x2.5	53.93
	2x4.0	89.20
	2x6.0	133.68
	2x10	215.48
	2x16	330.52

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

VAF-G


300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE

สายแบนแกนคู่ แบบมีสายดิน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2559 เล่ม 101 ตารางที่ 1



TIS 11 Part 101-2559

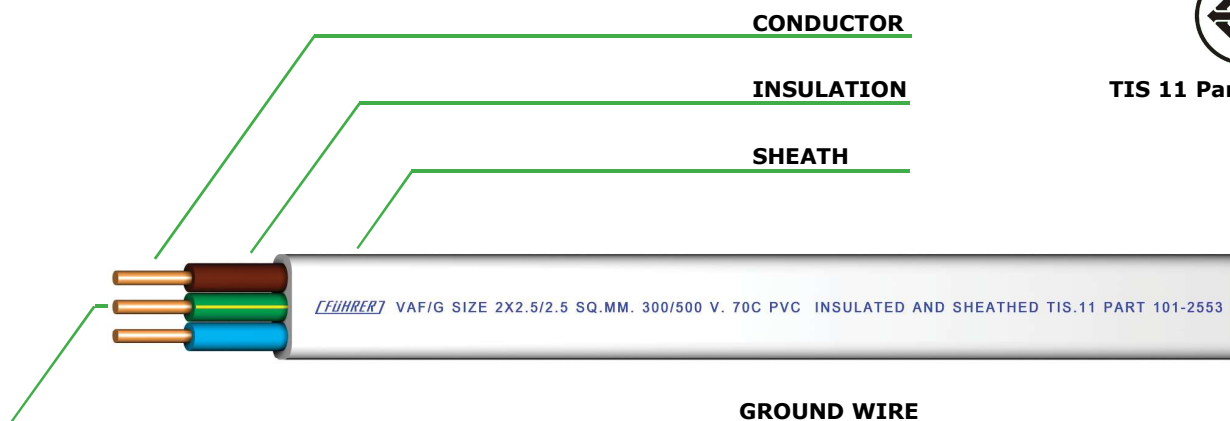**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)/ขนาดสายดิน	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
2	2x1.0/1.0	49.20
	2x1.5/1.5	64.40
	2x2.5/2.5	90.00
	2x4.0/4.0	141.80
	2x6.0/6.0	214.60
	2x10/10	318.00
	2x16/16	495.60

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

60227 IEC 01 (THW)


450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 1



TIS 11 Part 3-2553

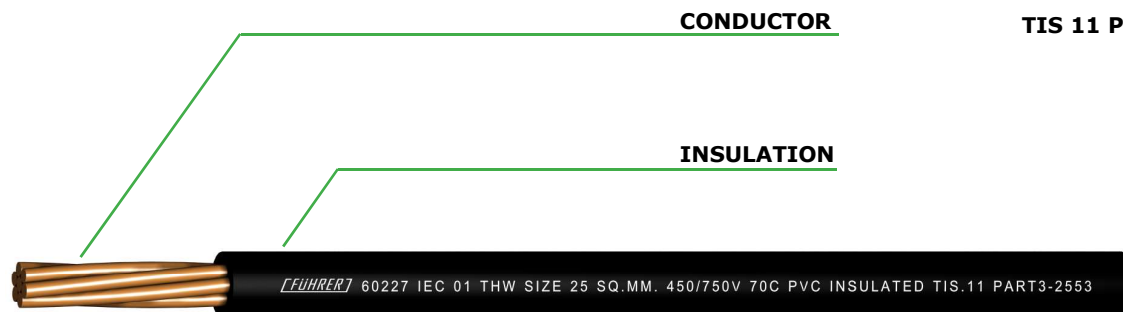**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 1

TIS 11 Part 3-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
1.5	1	16.40
2.5	1	25.00
4.0	1	39.43
6.0	7	64.62
10	7	106.18
16	7	168.77
25	7	265.54
35	19	357.86
50	19	471.43
70	19	671.43
95	19	927.86
120	37	1,173.91
150	37	1,453.00
185	37	1,817.14
240	61	2,398.77
300	61	2,977.86
400	61	3,807.91

IEC 05 IV

300/500 V 70°C SOLID CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 5

TIS 11 Part 3-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
1.0	1	11.60

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

NYY (Single core)

450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED

สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-255 เล่ม 101 ตารางที่ 3



TIS 11 Part 101-2559

**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²)	Number of copper (No/mm)	Price (Baht per Meter)
ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	จำนวนเส้นลวด (เส้น)	ราคา (บาท ต่อ เมตร)
1X1.0	1	45.00
1X1.5	1	50.00
1X2.5	1	58.40
1X4.0	1	78.80
1X6.0	7	117.60
1X10	7	141.00
1X16	7	197.60
1X25	7	289.20
1X35	19	392.00
1X50	19	519.40
1X70	19	705.60
1X95	19	948.00
1X120	37	1,216.00
1X150	37	1,492.00
1X185	37	1,856.00
1X240	61	2,418.00
1X300	61	3,014.00
1X400	61	3,856.00
1X500	61	5,054.00

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

NYY (Multi core)

450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED


สายไฟฟ้าหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกสองชั้น พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2559



TIS 11 Part 101-2559

TIS 11 Part 4 -2559

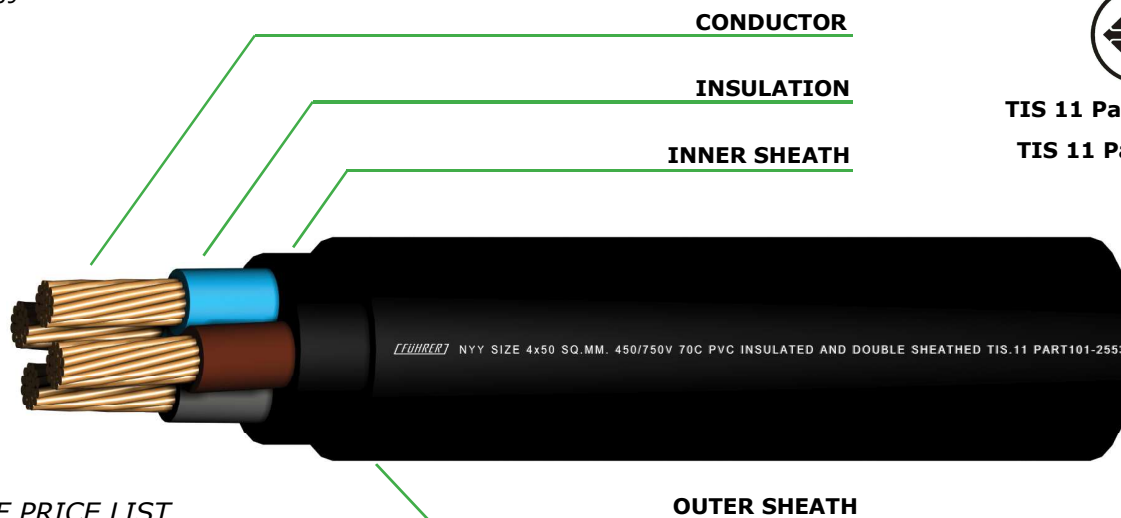**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาค้าง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²)	2 Core (Baht/Meter)	3 Core (Baht/Meter)	4 Core (Baht/Meter)
ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2แกน (บาท/เมตร)	3แกน (บาท/เมตร)	4แกน (บาท/เมตร)
1.5	100.91	115.19	132.80
2.5	120.61	141.14	165.00
4.0	170.66	203.01	244.16
6.0	235.96	292.60	356.34
10	332.70	426.81	541.74
16	467.31	621.86	810.50
25	685.81	948.71	1,217.40
35	908.66	1,281.94	1,769.54

Nominal cross sectional area (mm ²)	2 Core (Baht/Meter)	3 Core (Baht/Meter)	4 Core (Baht/Meter)
ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2แกน (บาท/เมตร)	3แกน (บาท/เมตร)	4แกน (บาท/เมตร)
50	1,260.60	1,749.40	2,230.00
70	1,782.00	2,367.40	3,100.00
95	2,400.00	3,313.80	4,310.00
120	2,980.00	4,184.00	5,452.00
150	3,660.00	5,092.00	6,676.00
185	4,576.00	6,340.00	8,378.00
240	5,984.00	8,290.00	11,038.00
300	7,448.00	10,272.00	13,700.00

*เปลี่ยนแปลงราคาค้าง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

NYY-G

450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND


สายไฟฟ้าหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกสองชั้น พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2559



TIS 11 Part 101-2559

TIS 11 Part 4 -2559

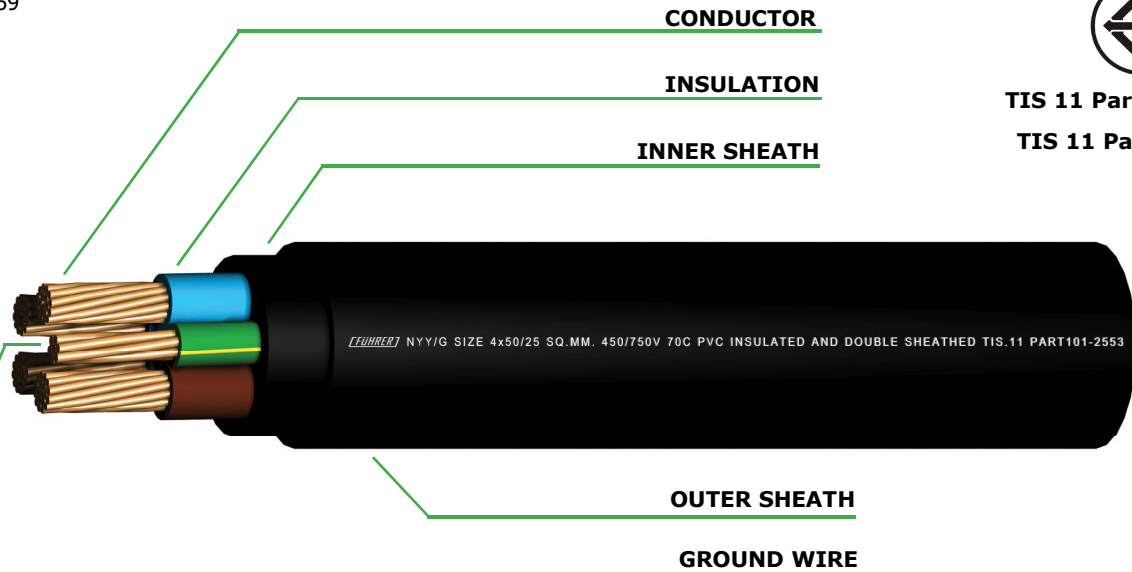**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาค้าง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
1.5/1.5	115.19	132.80	186.64
2.5/2.5	141.14	165.00	257.76
4.0/4.0	203.01	244.16	380.59
6.0/6.0	292.60	356.34	555.79
10/10	426.81	541.74	846.79
16/16	656.50	850.50	1,291.30
Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
25/16	901.49	1,148.00	1,781.80
35/16	1,214.06	1,680.30	2,568.00
50/25	1,747.96	2,190.00	3,310.00
70/35	2,303.24	3,061.56	4,580.00
95/50	3,200.11	4,219.06	6,310.00
120/70	4,026.00	5,376.21	7,870.00
150/95	4,972.29	6,555.44	9,680.00
185/95	6,068.00	8,195.01	12,030.00
240/120	7,892.00	10,802.21	15,700.00
300/150	9,855.89	13,379.84	19,570.00

*เปลี่ยนแปลงราคาค้าง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

VCT

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE


สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 7

CONDUCTOR**INSULATION****SHEATH**

TIS 11 Part 101-2559

TIS 11 Part 5 -2559

**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.75			
1.0	54.09	73.34	91.39
1.5	71.49	90.70	117.34
2.5	114.90	163.80	182.99

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
4.0	159.00	200.80	255.00
6.0	225.80	293.80	382.40
10	390.60	512.60	671.00
16	560.00	758.00	970.80
25	883.00	1,142.00	1,462.80
35	1,170.20	1,596.00	2,036.00

60227 IEC52 VCT

300/300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 300/300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 5 ตารางที่ 7

TIS 11 Part 5-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.5			

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

VCT-G



450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND
 สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
 มอก. 11-2559



TIS 11 Part 101-2559

TIS 11 Part 5 -2559

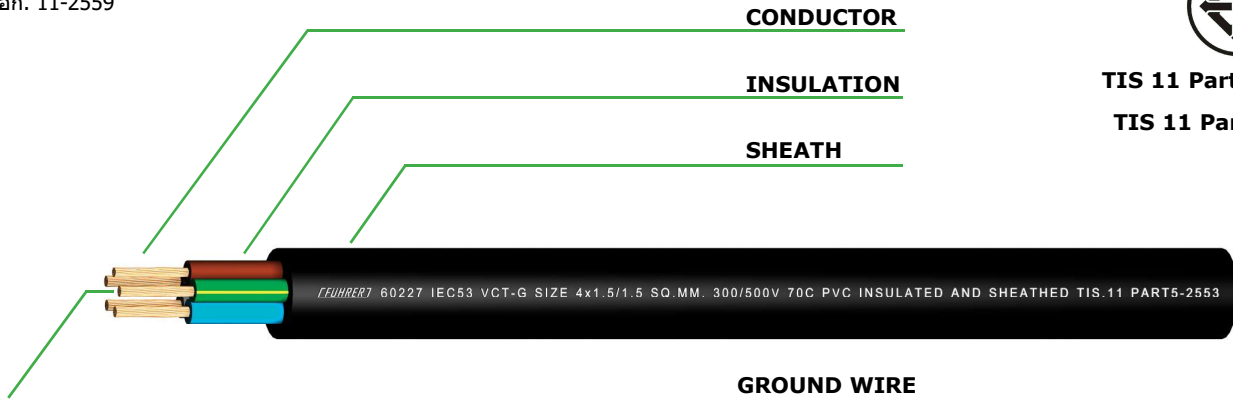


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาค้าง สายไฟฟ้า

TIS 11 Part 101-2559

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.75/0.75	-	-	-
1.0/1.0	73.34	91.39	133.60
1.5/1.5	90.70	117.34	165.74
2.5/2.5	163.80	182.99	241.51
Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
4.0/4.0	200.80	255.00	353.89
6.0/6.0	293.80	382.40	600.90
10/10	512.60	671.00	910.00
16/16	758.00	970.80	1,290.00
25/16	1,110.24	1,441.16	1,880.00
35/16	1,540.66	1,984.29	2,630.00

*เปลี่ยนแปลงราคาค้าง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

VCT (Single core)

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE


สายอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 101



TIS 11 Part 101-2553

TIS 11- 2531

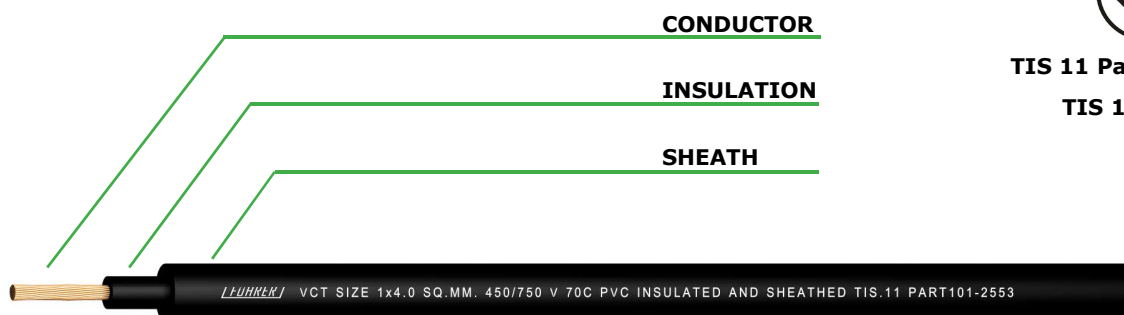**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาค้าง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 101

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter) 1 แกน (บาท/เมตร)
4.0	-
6.0	-
10	-
16	-
25	-
35	-

VCT (Single core)

750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2531 ตารางที่ 9

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter) 1 แกน (บาท/เมตร)
50	-
70	-
95	-

VSF


300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 7



TIS 11 Part 3-2553

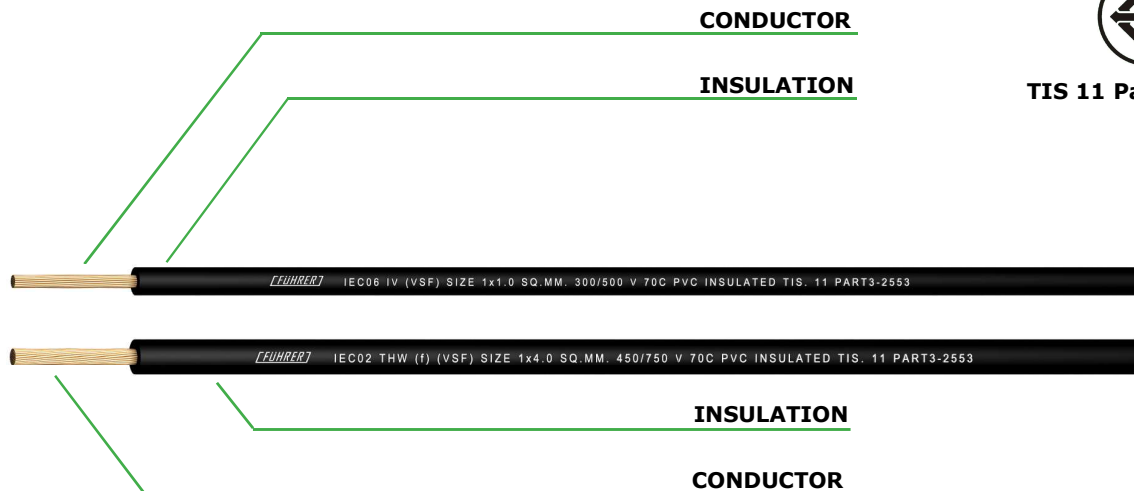**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาค้าง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 7

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
0.5	9.80
0.75	12.00
1.0	14.60

60227 IEC02 THW(f) (VSF)

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, ROUND TYPE

สายอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 3

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
1.5	19.00
2.5	28.80
4.0	43.16
6.0	80.42
10	128.84
16	184.75
25	280.08
35	398.00
50	

*เปลี่ยนแปลงราคาค้าง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี. แอนด์ อีคิวเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

VFF


300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, FLAT TYPE

สายอ่อนแบนคู่ หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2531



TIS 11-2531

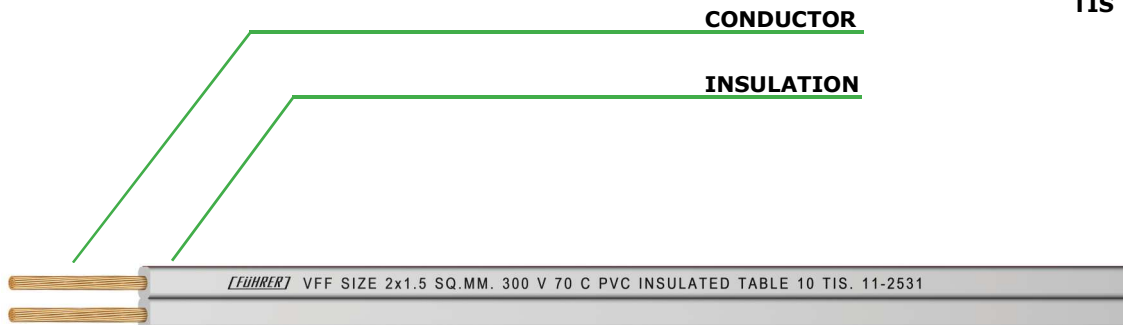**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาค่าตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
2x0.5	-
2x1.0	-
2x1.5	-
2x2.5	-

*** ราคาค่าตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

*** ยกเลิกไม่ มอก. ไม่มีผล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิล แอนด์ อิควิปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597


CVV

600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE

สายอ่อน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี สำหรับงานควบคุม แรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
 มอก. 838-2531



TIS 838-2531

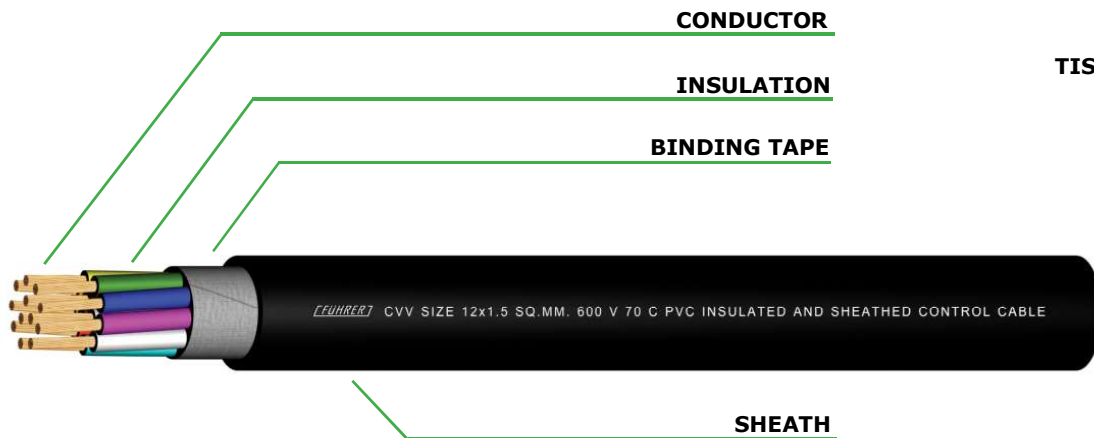**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)						
	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)						
	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4.0	6.0
2	-	68.60	73.00	80.60	109.00	149.60	-
3	-	76.20	83.80	98.60	137.60	188.60	-
4	-	95.60	98.80	119.60	170.60	251.20	-
5	-	116.60	130.00	152.40	218.40	305.00	-
7	-	137.60	157.00	188.60	275.60	397.80	-
9	-	206.43	212.40	258.80	367.60	526.40	-
10	-	211.43	228.80	280.80	403.60	580.00	-
12	-	219.80	257.20	317.00	466.40	684.40	-
14	-	243.60	281.00	352.80	523.20	772.20	-
16	-	261.60	307.80	390.00	585.00	891.80	-
19	-	297.40	351.60	449.00	683.80	1,034.80	-
21	-	335.40	397.80	501.80	759.20	1,144.00	-
24	-	371.80	439.40	561.60	878.80	1,294.80	-
27	-	413.40	478.40	624.80	968.80	1,444.40	-
30	-	442.00	523.40	683.80	1,063.40	1,591.20	-

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597



CVV-S

600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE WITH SHIELD

สายอ่อน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี สำหรับงานควบคุม แบบมีชีลด์ แรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
มอก. 838-2531



TIS 838-2531

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาค้างสายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)						
	Price(Baht/Meter) ราคา(บาท/เมตร)						
	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4.0	6.0
2	-	125.60	131.30	146.40	182.60	242.40	-
3	-	137.60	149.60	167.40	218.00	291.20	-
4	-	161.20	170.60	197.60	260.00	352.80	-
5	-	188.60	203.40	233.20	317.20	418.60	-
7	-	218.40	239.20	283.40	382.20	525.20	-
9	-	267.80	295.80	343.20	478.40	652.60	-
10	-	293.80	319.80	374.40	522.60	733.20	-
12	-	317.20	348.40	418.60	582.40	813.80	-
14	-	348.40	390.00	460.20	644.80	951.60	-
16	-	374.40	423.80	509.60	722.80	1,066.00	-
19	-	418.60	478.40	566.80	832.00	1,196.00	-
21	-	457.60	517.40	618.80	941.20	1,352.00	-
24	-	509.60	579.80	699.40	1,060.80	1,547.00	-
27	-	556.40	626.60	767.00	1,162.20	1,695.20	-
30	-	590.20	678.60	850.20	1,266.20	1,853.80	-

*เปลี่ยนแปลงราคาค้าง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อีควิปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

0.6/1 KV-CV (XLPE)


600/1000 V 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE

สายไฟฟ้า หุ้มด้วยฉนวน โพลีเอทิลีน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 600/1000 โวลต์ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส

มอก. 2143-2546



TIS 2143-2546

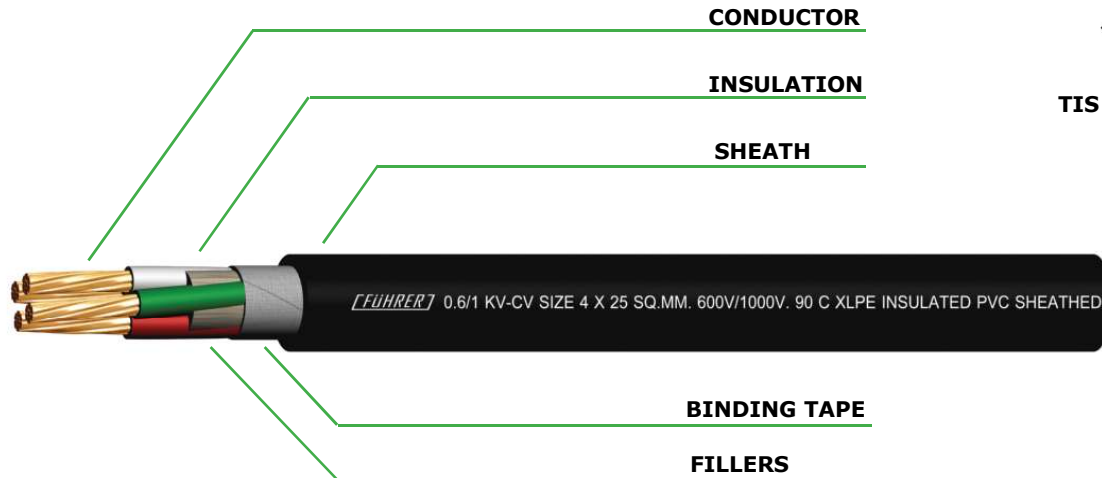**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of core จำนวนแกน			
	1 Core (Baht/Meter)	2 Core (Baht/Meter)	3 Core (Baht/Meter)	4 Core (Baht/Meter)
	1แกน (บาท/เมตร)	2แกน (บาท/เมตร)	3แกน (บาท/เมตร)	4แกน (บาท/เมตร)
2.5	51.07	113.11	141.44	174.57
4.0	64.44	143.14	184.18	229.63
6.0	90.91	202.23	263.03	329.87
10	121.34	258.72	355.74	482.94
16	180.72	398.86	543.31	711.48
25	276.31	636.02	862.40	1,127.59
35	372.36	794.79	1,081.08	1,415.41
50	479.64	1,061.06	1,457.46	1,931.93
70	704.01	1,473.47	2,060.06	2,722.72
95	971.33	2,026.02	2,812.81	3,743.74
120	1,231.65	2,556.55	3,583.58	4,764.76
150	1,519.55	3,135.13	4,404.40	5,865.86
185	1,890.80	3,907.90	5,545.54	7,407.40
240	2,496.02	5,115.11	7,247.24	9,709.70
300	3,098.58	6,392.39	9,049.04	12,632.62
400	4,001.62	8,144.14	11,811.80	15,955.94
500	5,104.39	-	-	-
630	6,525.03	-	-	-
800	8,183.33	-	-	-
1000	10,787.62	-	-	-

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อิควิปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

FHC**FÜHRER**

HARD DRAWN COPPER STRANDED CONDUCTOR

สายไฟฟ้า ตัวนำทองแดงรัดแข็ง สำหรับส่งกำลังเหนือดิน

มอก. 64-2517



TIS 64-2517

CONDUCTOR**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
6.0	7	-
10	7	-
16	7	-
25	7	-
35	19	-
50	19	-
70	19	-
95	19	-
120	37	-
150	37	-
185	37	-
240	61	-
300	61	-
400	61	-
500	61	-

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อีคริปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

12/20 (24) KV-CV, 18/30 (36) KV-CV



POWER CABLES WITH XLPE INSULATED FOR RATED VOLTAGES OF 12/20(24), 18/30(36)
MEDIUM VOLTAGE CROSS-LINKED POLYETHYLENE CABLE, COPPER CONDUCTOR WITH COPPER WIRES SHIELD
REFERENCE : IEC 60228, IEC 60502-2, TIS 2340-2550

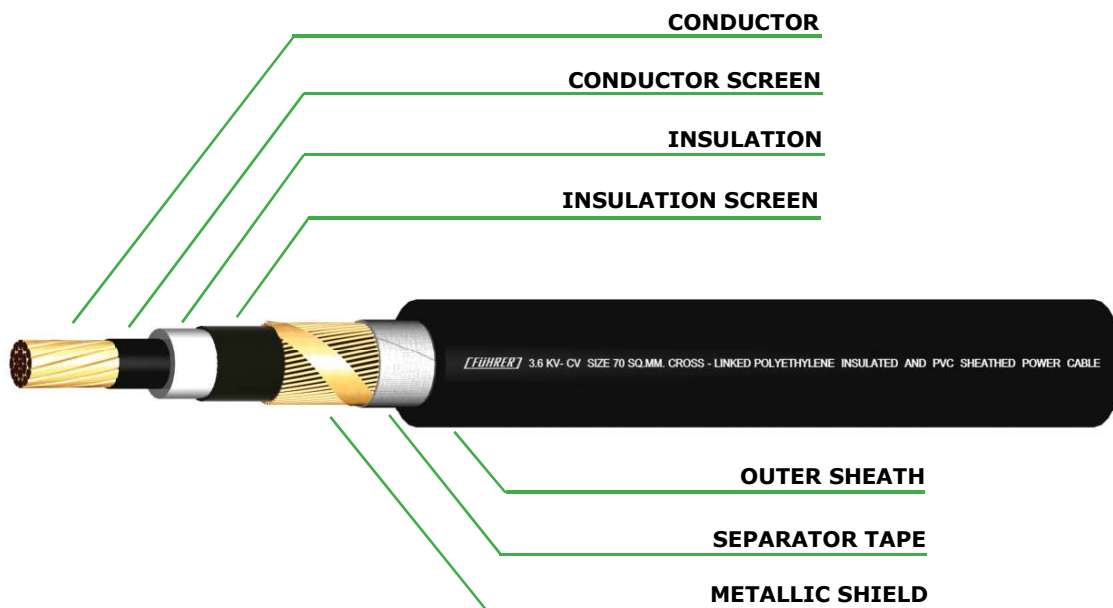


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter)	
	1 แกน (บาท/เมตร)	
	12/20 (24) KV-CV (บาท/เมตร)	18/30 (36) KV-CV (บาท/เมตร)
35	876.00	
50	1,030.00	1,266.00
70	1,240.00	1,492.00
95	1,514.00	1,778.00
120	1,792.00	2,052.00
150	2,056.00	2,348.00
185	2,418.00	2,724.00
240	3,030.00	3,312.00
300	3,686.00	3,906.00
400	4,574.00	4,820.00
500	-	-

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อีควิปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597



THW-A



750 V 75°C PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส

มอก. 293-2541 ตารางที่ 1



TIS 293-2541

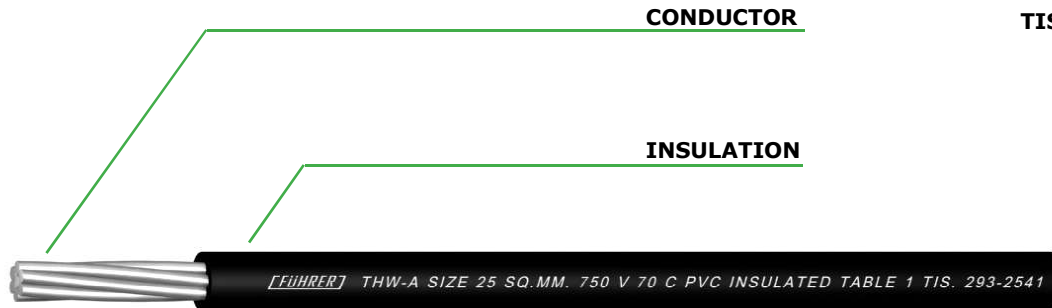


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
10	7	12.71
16	7	17.25
25	7	25.44
35	7	32.87
50	7	44.30
70	19	69.52
95	19	90.83
120	19	111.01
150	37	135.04
185	37	168.08
240	61	219.84
300	61	268.91
400	61	375.00
500	61	449.00

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 16/03/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597



Aluminium conductor

SAC(25KV), SAC(35KV)

FÜHRER

25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND SHEATHED

SPACED AERIAL CABLE

REFERENCE : 2341-2555



TIS 2341-2555

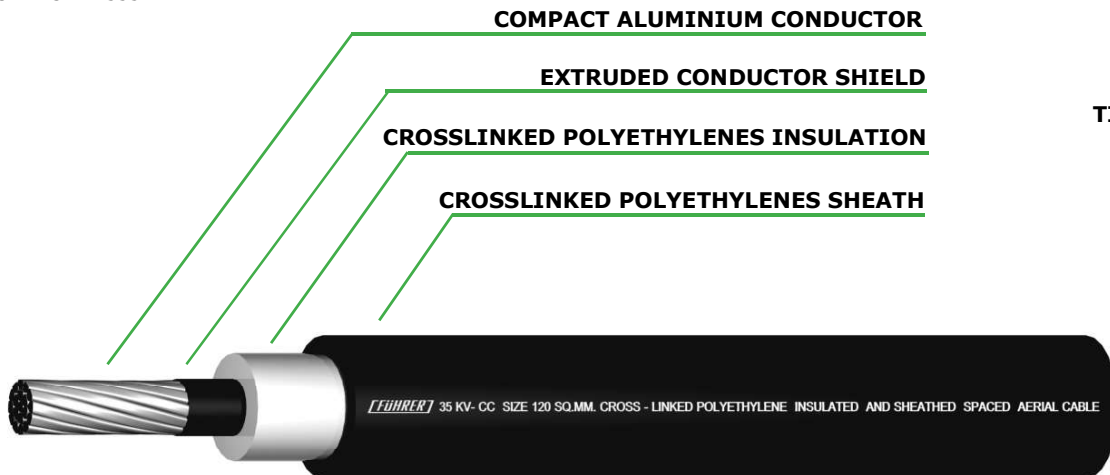


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter)	
	1 แกน (บาท/เมตร)	
	25 KV (บาท/เมตร)	35 KV (บาท/เมตร)
35		
50		
70		
95		
120		
150		
185		
240		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีควิปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597


Aluminium conductor

PIC(25KV), PIC(35KV)

FÜHRER

25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE PARTIAL INSULATED CABLE
PARTIAL INSULATED CABLE

REFERENCE : 2341-2555

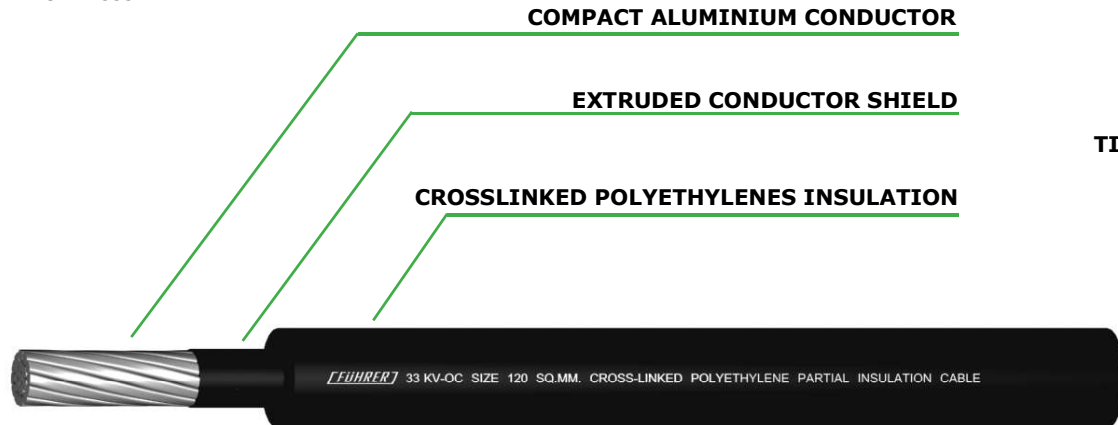

TIS 2341-2555

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter)	
	1 แกน (บาท/เมตร)	
	25 KV (บาท/เมตร)	35 KV (บาท/เมตร)
35	-	-
50	-	-
70	-	-
95	-	-
120	-	-
150	-	-
185	-	-
240	-	-

หมายเหตุ กรุณาโทรสอบถาม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

AAC



ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียม ดีเกลียวเปลือย

มอก. 85-2522



TIS 85-2522

CONDUCTOR



TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
16	7	8.50
25	7	10.00
35	7	16.00
50	7	23.00
70	19	34.00
95	19	42.50
120	19	52.20
150	37	70.00
185	37	85.50
240	61	110.00
300	61	141.00
400	61	178.00
500	61	235.00



ACSR



ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียม ดีเกลียวเปลือย

มอก. 85-2548



TIS 85-2548

TIS 86-2522

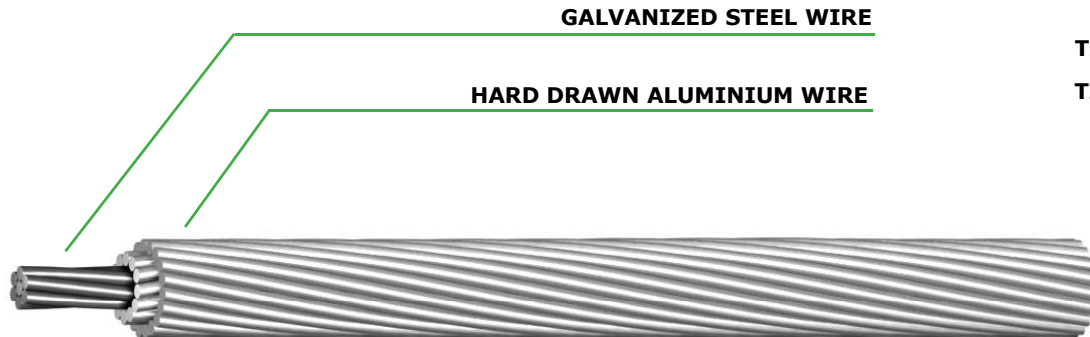


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
16/2.5	6/1	-
25/4	6/1	-
35/6	6/1	-
50/8	6/1	-
50/30	12/7	-
70/12	26/7	-
95/15	26/7	-
95/55	12/7	-
120/20	26/7	-
120/70	12/7	-
125/30	30/7	-
150/25	26/7	-
170/40	30/7	-
185/30	26/7	-
230/30	24/7	-
435/55	54/7	-
550/70	54/7	-

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อีควิปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและสวณลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

THW-A

750 V 75°C PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส

มอก. 293-2541 ตารางที่ 1



TIS 293-2541

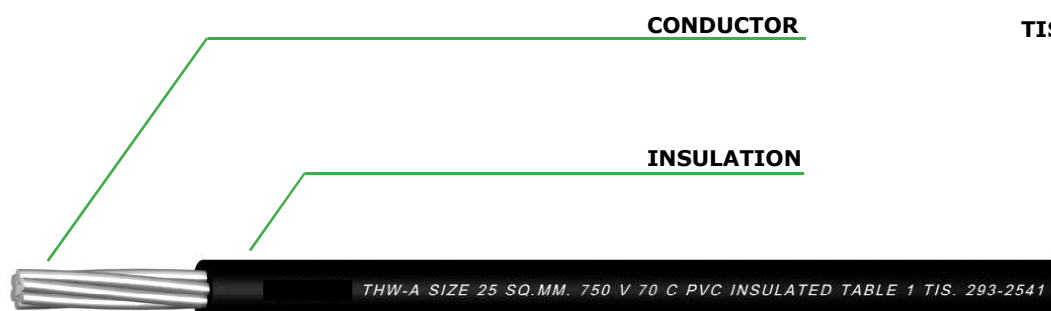


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²)	Number of copper (No/mm)	Price (Baht per Meter)
ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	จำนวนเส้นลวด (เส้น)	ราคา (บาท ต่อ เมตร)
16	7	12.32
25	7	18.17
35	7	23.48
50	7	31.64

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 04/08/2558

VCT

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 7

CONDUCTOR

INSULATION

SHEATH



TIS 11 Part 101-2553

TIS 11 Part 5 -2553

**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 7

TIS 11 Part 101-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
4.0	52.00	65.60	83.40
6.0	72.95	96.10	125.00
10	195.30	256.30	335.50
16	280.00	379.00	485.40
25	441.50	571.00	731.40
35	585.10	798.00	1018.00

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้งใหม่ ขนาด 10-35 ตารางมิลลิเมตร วันที่ 07/08/2558

60227 IEC53 VCT

300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 5 ตารางที่ 9

TIS 11 Part 5-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.75	14.60	18.30	24.20
1.0	17.00	23.10	28.90
1.5	22.60	28.70	37.10
2.5	36.40	51.90	58.00

60227 IEC52 VCT

300/300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 300/300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 5 ตารางที่ 7

TIS 11 Part 5-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.5	12.85	14.90	18.90

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก้า

THW-A



750 V 75°C PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส

มอก. 293-2541 ตารางที่ 1



TIS 293-2541

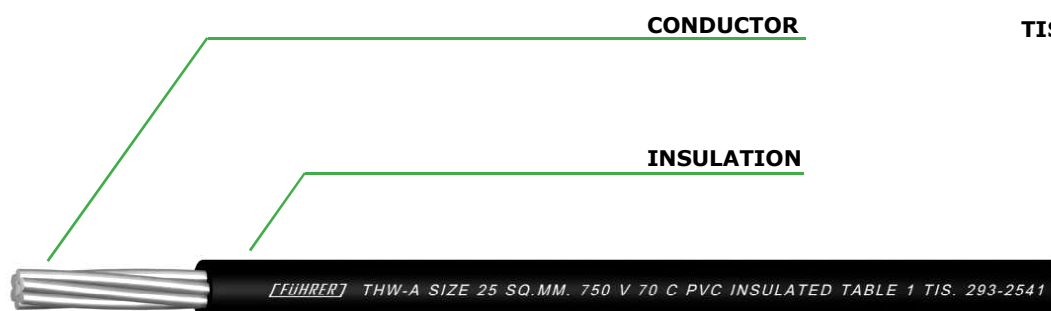


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²)	Number of copper (No/mm)	Price (Baht per Meter)
ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	จำนวนเส้นลวด (เส้น)	ราคา (บาท ต่อ เมตร)
10	7	7.15
16	7	10.20
25	7	15.00
35	7	19.50
50	7	29.97
70	19	36.44
95	19	48.15
120	19	59.03
150	37	81.44
185	37	100.75
240	61	130.00
300	61	160.00
400	61	199.00
500	61	258.00



PRICE LIST 2026



TIS 11-2559
TIS 11-2553
TIS 11-2531
TIS 293-2531



TIS 64-2517
TIS 85-2522
TIS 86-2522
TIS 2143-2546
TIS 838-2531



update 10-06-2004

FUHRER WIRE AND CABLE CO.,LTD.

Index

Copper conductor

VAF	: 300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE	01
VAF-G	: 300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE	02
THW	: 450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE	03
NY Y	: 450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED	04
NY Y (Multi core)	: 450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED	05
NY Y-G	: 450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND	06
VCT	: 450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE	07
VCT-G	: 450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND	08
VCT (Single core)	: 450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE	09
VSF	: 300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE	10
VFF	: 300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, FLAT TYPE	11
CVV	: 600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE	12
CVV-S	: 600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE WITH SHIELD	13
0.6/1 KV-CV	: 600/1000 V 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE	14
FHC	: HARD DRAWN COPPER STRANDED CONDUCTOR	15
KV-CV	: POWER CABLES WITH XLPE INSULATED FOR RATED VOLTAGES OF 12/20(24), 18/30(36)	16

Aluminium conductor

THW-A	: 750 V 75°C PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR, SINGLE CORE	01
SAC (25KV)(35KV)	: 25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND SHEATHED	02
PIC (25KV)(35KV)	: 25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED	03
AAC	: ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR	04
ACSR	: ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR	05

VAF



300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE

สายแบนแกนคู่ หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2559 เล่ม 101 ตารางที่ 1



TIS 11 Part 101-2559

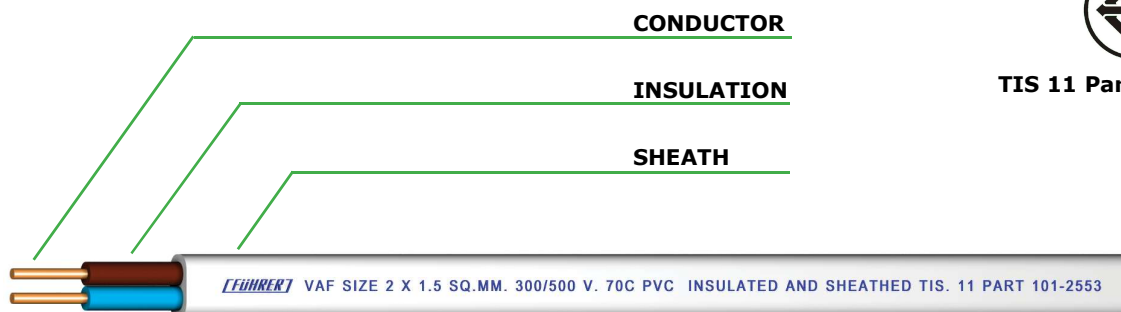


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
2	2x1.0	24.95
	2x1.5	35.10
	2x2.5	53.93
	2x4.0	89.20
	2x6.0	133.68
	2x10	215.48
	2x16	330.52

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

VAF-G

300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE

สายแบนแกนคู่ แบบมีสายดิน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2559 เล่ม 101 ตารางที่ 1



TIS 11 Part 101-2559

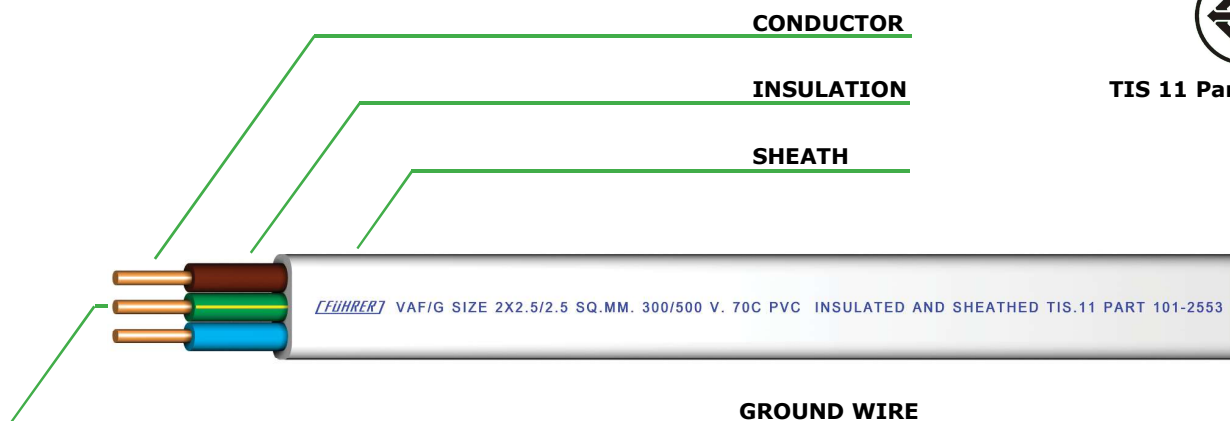


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)/ขนาดสายดิน	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
2	2x1.0/1.0	49.20
	2x1.5/1.5	64.40
	2x2.5/2.5	90.00
	2x4.0/4.0	141.80
	2x6.0/6.0	214.60
	2x10/10	318.00
	2x16/16	495.60

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

60227 IEC 01 (THW)


450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 1



TIS 11 Part 3-2553

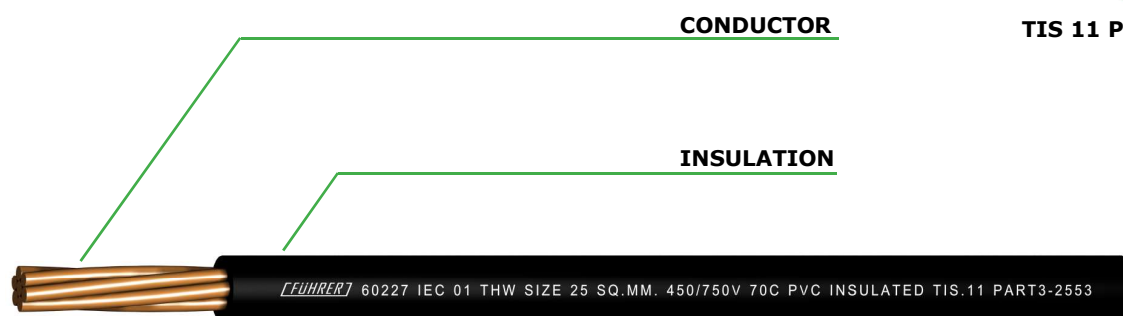**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 1

TIS 11 Part 3-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
1.5	1	16.40
2.5	1	25.00
4.0	1	39.43
6.0	7	64.62
10	7	106.18
16	7	168.77
25	7	265.54
35	19	357.86
50	19	471.43
70	19	671.43
95	19	927.86
120	37	1,173.91
150	37	1,453.00
185	37	1,817.14
240	61	2,398.77
300	61	2,977.86
400	61	3,807.91

IEC 05 IV

300/500 V 70°C SOLID CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 5

TIS 11 Part 3-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
1.0	1	11.60

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

NYY (Single core)

450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED

สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-255 เล่ม 101 ตารางที่ 3



TIS 11 Part 101-2559

**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²)	Number of copper (No/mm)	Price (Baht per Meter)
ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	จำนวนเส้นลวด (เส้น)	ราคา (บาท ต่อ เมตร)
1X1.0	1	45.00
1X1.5	1	50.00
1X2.5	1	58.40
1X4.0	1	78.80
1X6.0	7	117.60
1X10	7	141.00
1X16	7	197.60
1X25	7	289.20
1X35	19	392.00
1X50	19	519.40
1X70	19	705.60
1X95	19	948.00
1X120	37	1,216.00
1X150	37	1,492.00
1X185	37	1,856.00
1X240	61	2,418.00
1X300	61	3,014.00
1X400	61	3,856.00
1X500	61	5,054.00

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

NYY (Multi core)

450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED


สายไฟฟ้าหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกสองชั้น พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2559



TIS 11 Part 101-2559

TIS 11 Part 4 -2559

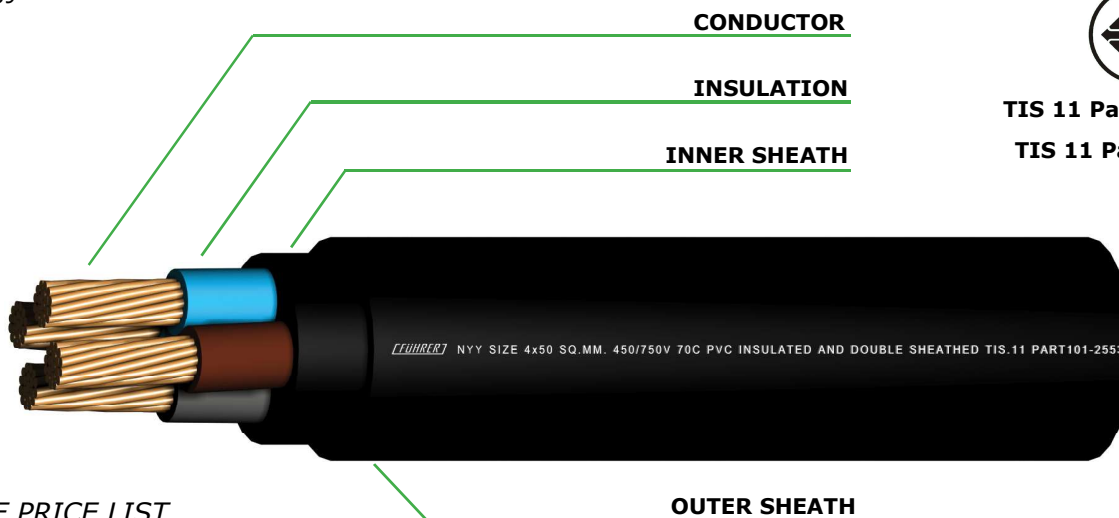**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาค้าง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
1.5	100.91	115.19	132.80
2.5	120.61	141.14	165.00
4.0	170.66	203.01	244.16
6.0	235.96	292.60	356.34
10	332.70	426.81	541.74
16	467.31	621.86	810.50
25	685.81	948.71	1,217.40
35	908.66	1,281.94	1,769.54

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
50	1,260.60	1,749.40	2,230.00
70	1,782.00	2,367.40	3,100.00
95	2,400.00	3,313.80	4,310.00
120	2,980.00	4,184.00	5,452.00
150	3,660.00	5,092.00	6,676.00
185	4,576.00	6,340.00	8,378.00
240	5,984.00	8,290.00	11,038.00
300	7,448.00	10,272.00	13,700.00

*เปลี่ยนแปลงราคาค้าง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

NYY-G

450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND


สายไฟฟ้าหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกสองชั้น พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2559



TIS 11 Part 101-2559

TIS 11 Part 4 -2559

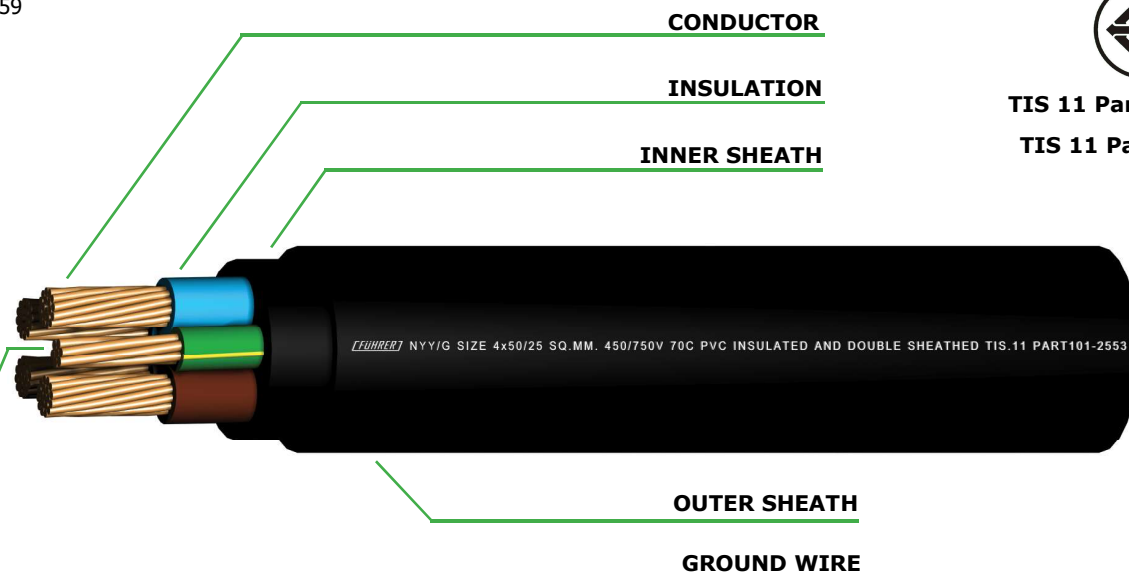**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาค่าตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
1.5/1.5	115.19	132.80	186.64
2.5/2.5	141.14	165.00	257.76
4.0/4.0	203.01	244.16	380.59
6.0/6.0	292.60	356.34	555.79
10/10	426.81	541.74	846.79
16/16	656.50	850.50	1,291.30
Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
25/16	901.49	1,148.00	1,781.80
35/16	1,214.06	1,680.30	2,568.00
50/25	1,747.96	2,190.00	3,310.00
70/35	2,303.24	3,061.56	4,580.00
95/50	3,200.11	4,219.06	6,310.00
120/70	4,026.00	5,376.21	7,870.00
150/95	4,972.29	6,555.44	9,680.00
185/95	6,068.00	8,195.01	12,030.00
240/120	7,892.00	10,802.21	15,700.00
300/150	9,855.89	13,379.84	19,570.00

*เปลี่ยนแปลงราคาค่าตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.เบิ้ล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

VCT

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE


สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 7

CONDUCTOR**INSULATION****SHEATH**

TIS 11 Part 101-2559

TIS 11 Part 5 -2559

**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.75			
1.0	54.09	73.34	91.39
1.5	71.49	90.70	117.34
2.5	114.90	163.80	182.99
Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
4.0	159.00	200.80	255.00
6.0	225.80	293.80	382.40
10	390.60	512.60	671.00
16	560.00	758.00	970.80
25	883.00	1,142.00	1,462.80
35	1,170.20	1,596.00	2,036.00

60227 IEC52 VCT

300/300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 300/300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 5 ตารางที่ 7

TIS 11 Part 5-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.5			

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

VCT-G



450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND
สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
มอก. 11-2559



TIS 11 Part 101-2559

TIS 11 Part 5 -2559

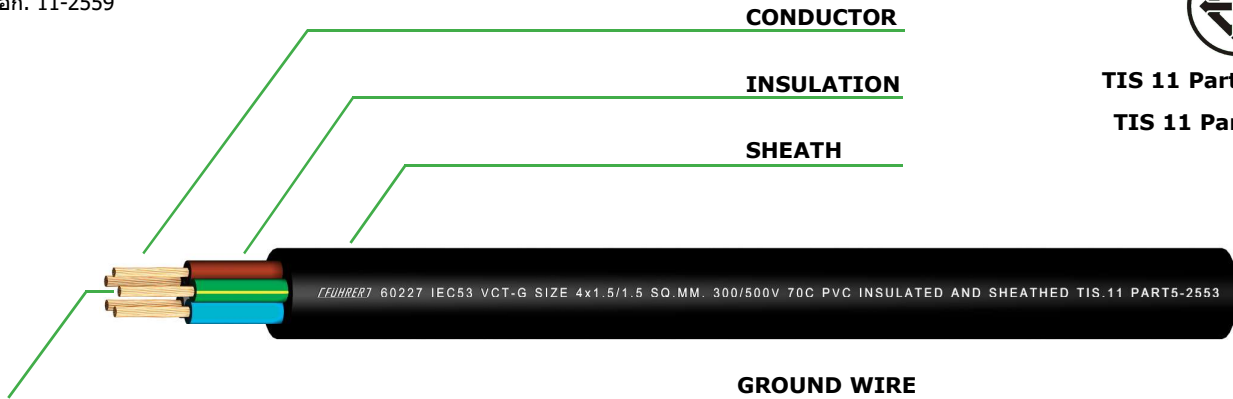


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาค้าง สายไฟฟ้า

TIS 11 Part 101-2559

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.75/0.75	-	-	-
1.0/1.0	73.34	91.39	133.60
1.5/1.5	90.70	117.34	165.74
2.5/2.5	163.80	182.99	241.51

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
4.0/4.0	200.80	255.00	353.89
6.0/6.0	293.80	382.40	600.90
10/10	512.60	671.00	910.00
16/16	758.00	970.80	1,290.00
25/16	1,110.24	1,441.16	1,880.00
35/16	1,540.66	1,984.29	2,630.00

*เปลี่ยนแปลงราคาค้าง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597



VCT (Single core)

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE


สายอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 101



TIS 11 Part 101-2553

TIS 11- 2531

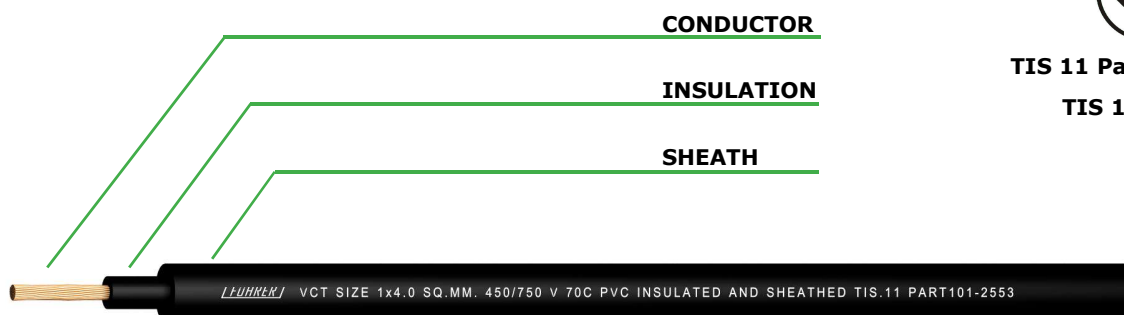**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาค้าง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 101

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter) 1 แกน (บาท/เมตร)
4.0	-
6.0	-
10	-
16	-
25	-
35	-

VCT (Single core)

750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2531 ตารางที่ 9

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter) 1 แกน (บาท/เมตร)
50	-
70	-
95	-

VSF


300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 7



TIS 11 Part 3-2553

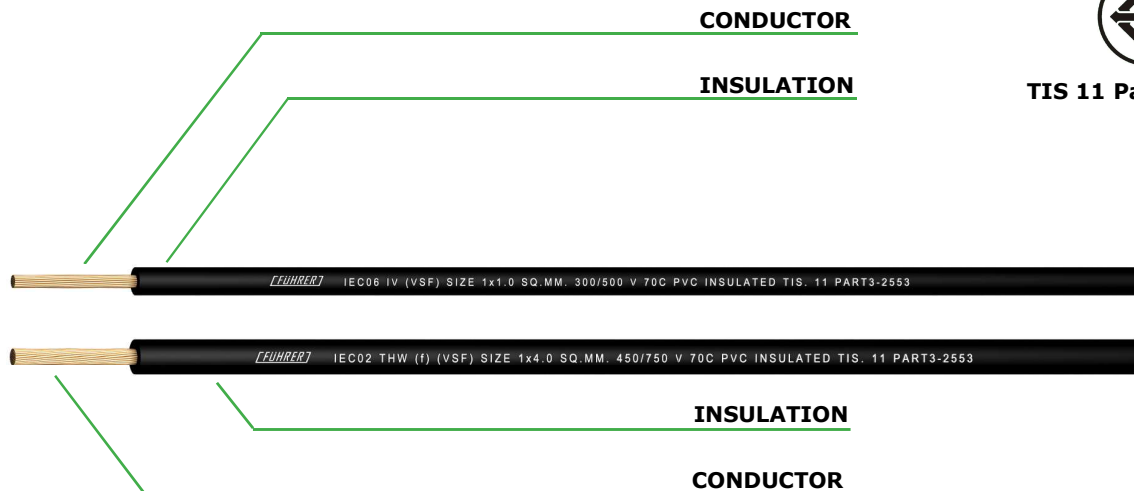**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาค้าง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 7

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
0.5	9.80
0.75	12.00
1.0	14.60

60227 IEC02 THW(f) (VSF)

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, ROUND TYPE

สายอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 3

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
1.5	19.00
2.5	28.80
4.0	43.16
6.0	80.42
10	128.84
16	184.75
25	280.08
35	398.00
50	

*เปลี่ยนแปลงราคาค้าง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

VFF


300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, FLAT TYPE

สายอ่อนแบนคู่ หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2531



TIS 11-2531

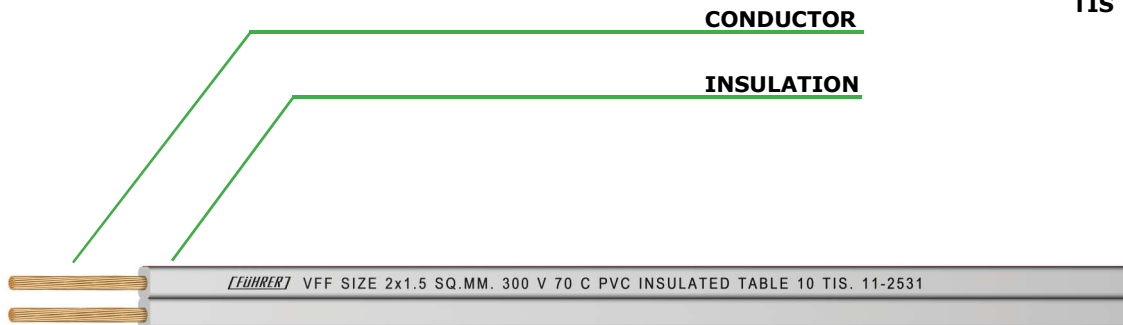**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาค้าง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
2x0.5	-
2x1.0	-
2x1.5	-
2x2.5	-

*** ราคาค้างเดียวกับ มอก. เก่า

*** ยกเลิกไม่ มอก. ไม่มีผล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิล แอนด์ อิเล็กทริคัล

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597


CVV

600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE

สายอ่อน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี สำหรับงานควบคุม แรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
 มอก. 838-2531



TIS 838-2531

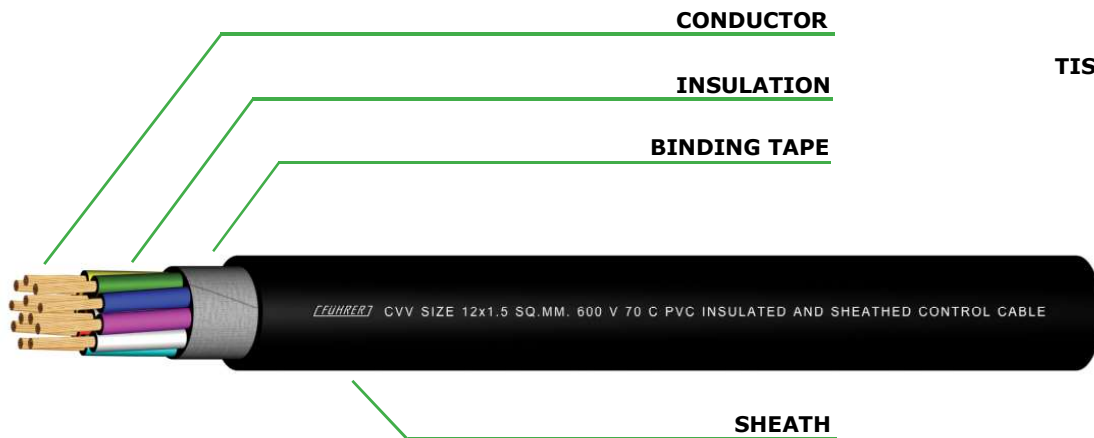**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)						
	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)						
	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4.0	6.0
2	-	68.60	73.00	80.60	109.00	149.60	-
3	-	76.20	83.80	98.60	137.60	188.60	-
4	-	95.60	98.80	119.60	170.60	251.20	-
5	-	116.60	130.00	152.40	218.40	305.00	-
7	-	137.60	157.00	188.60	275.60	397.80	-
9	-	206.43	212.40	258.80	367.60	526.40	-
10	-	211.43	228.80	280.80	403.60	580.00	-
12	-	219.80	257.20	317.00	466.40	684.40	-
14	-	243.60	281.00	352.80	523.20	772.20	-
16	-	261.60	307.80	390.00	585.00	891.80	-
19	-	297.40	351.60	449.00	683.80	1,034.80	-
21	-	335.40	397.80	501.80	759.20	1,144.00	-
24	-	371.80	439.40	561.60	878.80	1,294.80	-
27	-	413.40	478.40	624.80	968.80	1,444.40	-
30	-	442.00	523.40	683.80	1,063.40	1,591.20	-

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597



CVV-S

600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE WITH SHIELD

สายอ่อน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี สำหรับงานควบคุม แบบมีชีลด์ แรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
มอก. 838-2531



TIS 838-2531

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาค้างสายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)						
	Price(Baht/Meter) ราคา(บาท/เมตร)						
	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4.0	6.0
2	-	125.60	131.30	146.40	182.60	242.40	-
3	-	137.60	149.60	167.40	218.00	291.20	-
4	-	161.20	170.60	197.60	260.00	352.80	-
5	-	188.60	203.40	233.20	317.20	418.60	-
7	-	218.40	239.20	283.40	382.20	525.20	-
9	-	267.80	295.80	343.20	478.40	652.60	-
10	-	293.80	319.80	374.40	522.60	733.20	-
12	-	317.20	348.40	418.60	582.40	813.80	-
14	-	348.40	390.00	460.20	644.80	951.60	-
16	-	374.40	423.80	509.60	722.80	1,066.00	-
19	-	418.60	478.40	566.80	832.00	1,196.00	-
21	-	457.60	517.40	618.80	941.20	1,352.00	-
24	-	509.60	579.80	699.40	1,060.80	1,547.00	-
27	-	556.40	626.60	767.00	1,162.20	1,695.20	-
30	-	590.20	678.60	850.20	1,266.20	1,853.80	-

*เปลี่ยนแปลงราคาค้าง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อีควิปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

0.6/1 KV-CV (XLPE)**FÜHRER**


600/1000 V 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE

สายไฟฟ้า หุ้มด้วยฉนวน โพลีเอทิลีน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 600/1000 โวลต์ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส

มอก. 2143-2546



TIS 2143-2546

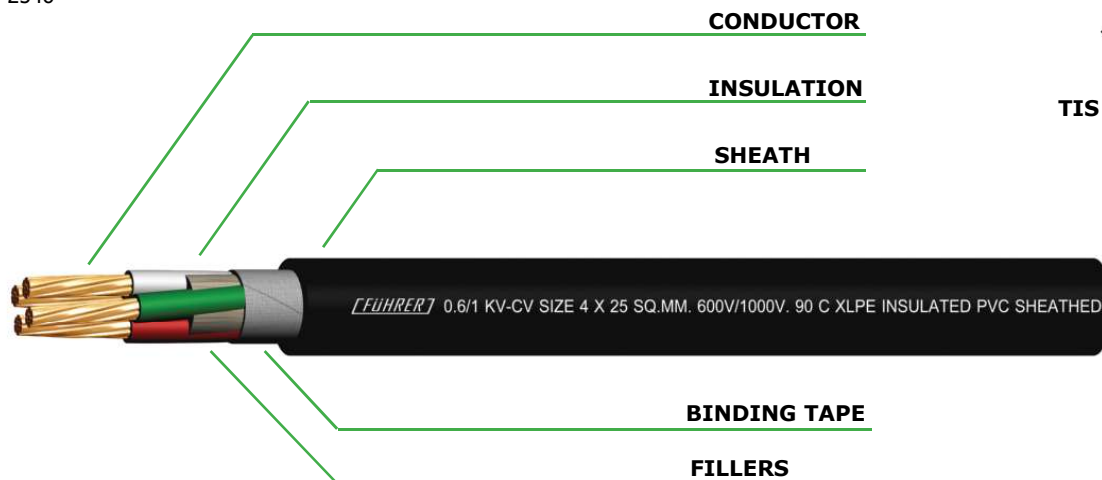**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of core จำนวนแกน			
	1 Core (Baht/Meter)	2 Core (Baht/Meter)	3 Core (Baht/Meter)	4 Core (Baht/Meter)
	1แกน (บาท/เมตร)	2แกน (บาท/เมตร)	3แกน (บาท/เมตร)	4แกน (บาท/เมตร)
2.5	51.07	113.11	141.44	174.57
4.0	64.44	143.14	184.18	229.63
6.0	90.91	202.23	263.03	329.87
10	121.34	258.72	355.74	482.94
16	180.72	398.86	543.31	711.48
25	276.31	636.02	862.40	1,127.59
35	372.36	794.79	1,081.08	1,415.41
50	479.64	1,061.06	1,457.46	1,931.93
70	704.01	1,473.47	2,060.06	2,722.72
95	971.33	2,026.02	2,812.81	3,743.74
120	1,231.65	2,556.55	3,583.58	4,764.76
150	1,519.55	3,135.13	4,404.40	5,865.86
185	1,890.80	3,907.90	5,545.54	7,407.40
240	2,496.02	5,115.11	7,247.24	9,709.70
300	3,098.58	6,392.39	9,049.04	12,632.62
400	4,001.62	8,144.14	11,811.80	15,955.94
500	5,104.39	-	-	-
630	6,525.03	-	-	-
800	8,183.33	-	-	-
1000	10,787.62	-	-	-

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีควิปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

FHC**FÜHRER**

HARD DRAWN COPPER STRANDED CONDUCTOR

สายไฟฟ้า ตัวนำทองแดงรัดแข็ง สำหรับส่งกำลังเหนือดิน

มอก. 64-2517



TIS 64-2517

CONDUCTOR**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
6.0	7	-
10	7	-
16	7	-
25	7	-
35	19	-
50	19	-
70	19	-
95	19	-
120	37	-
150	37	-
185	37	-
240	61	-
300	61	-
400	61	-
500	61	-

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อีคริปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

12/20 (24) KV-CV, 18/30 (36) KV-CV



POWER CABLES WITH XLPE INSULATED FOR RATED VOLTAGES OF 12/20(24), 18/30(36)
MEDIUM VOLTAGE CROSS-LINKED POLYETHYLENE CABLE, COPPER CONDUCTOR WITH COPPER WIRES SHIELD
REFERENCE : IEC 60228, IEC 60502-2, TIS 2340-2550

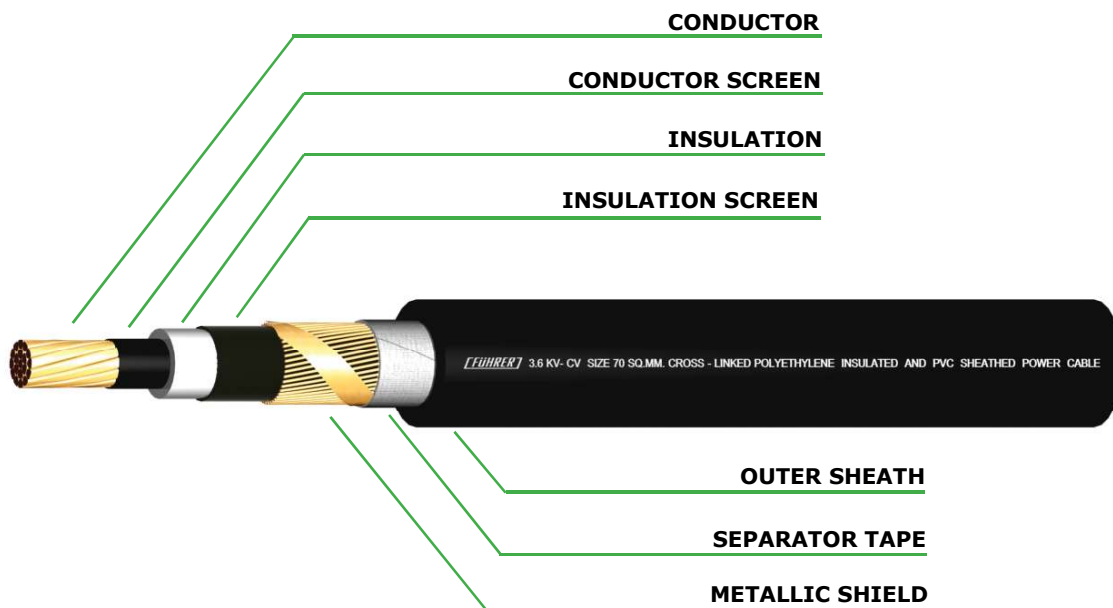


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter)	
	1 แกน (บาท/เมตร)	
	12/20 (24) KV-CV (บาท/เมตร)	18/30 (36) KV-CV (บาท/เมตร)
35	876.00	
50	1,030.00	1,266.00
70	1,240.00	1,492.00
95	1,514.00	1,778.00
120	1,792.00	2,052.00
150	2,056.00	2,348.00
185	2,418.00	2,724.00
240	3,030.00	3,312.00
300	3,686.00	3,906.00
400	4,574.00	4,820.00
500	-	-

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อีควิปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597



THW-A



750 V 75°C PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส

มอก. 293-2541 ตารางที่ 1



TIS 293-2541

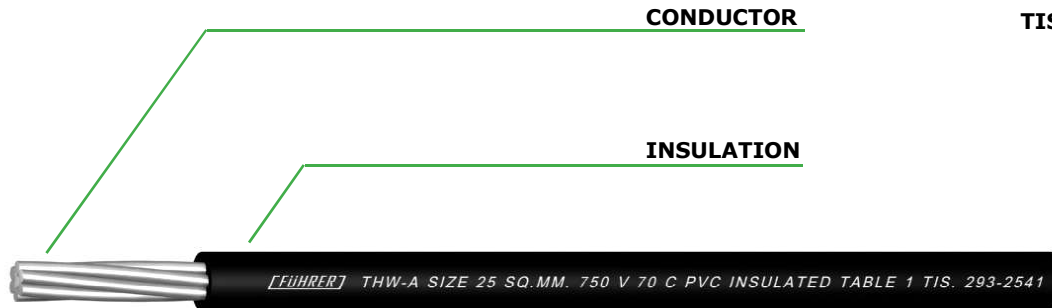


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
10	7	12.71
16	7	17.25
25	7	25.44
35	7	32.87
50	7	44.30
70	19	69.52
95	19	90.83
120	19	111.01
150	37	135.04
185	37	168.08
240	61	219.84
300	61	268.91
400	61	375.00
500	61	449.00

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 16/03/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597



Aluminium conductor

SAC(25KV), SAC(35KV)

FÜHRER

25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND SHEATHED

SPACED AERIAL CABLE

REFERENCE : 2341-2555



TIS 2341-2555

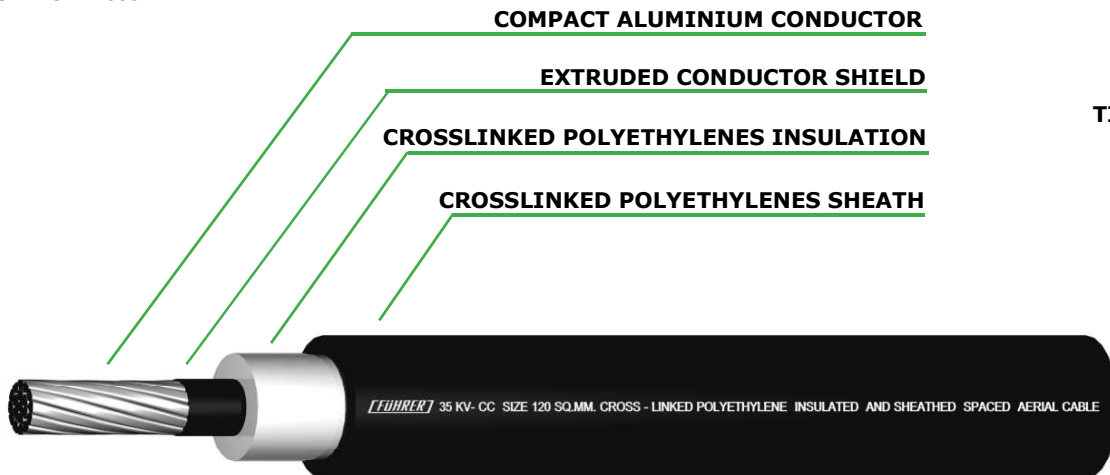


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter)	
	1 แกน (บาท/เมตร)	
	25 KV (บาท/เมตร)	35 KV (บาท/เมตร)
35		
50		
70		
95		
120		
150		
185		
240		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อีควิปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597


Aluminium conductor

PIC(25KV), PIC(35KV)

FÜHRER

25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE PARTIAL INSULATED CABLE
PARTIAL INSULATED CABLE

REFERENCE : 2341-2555

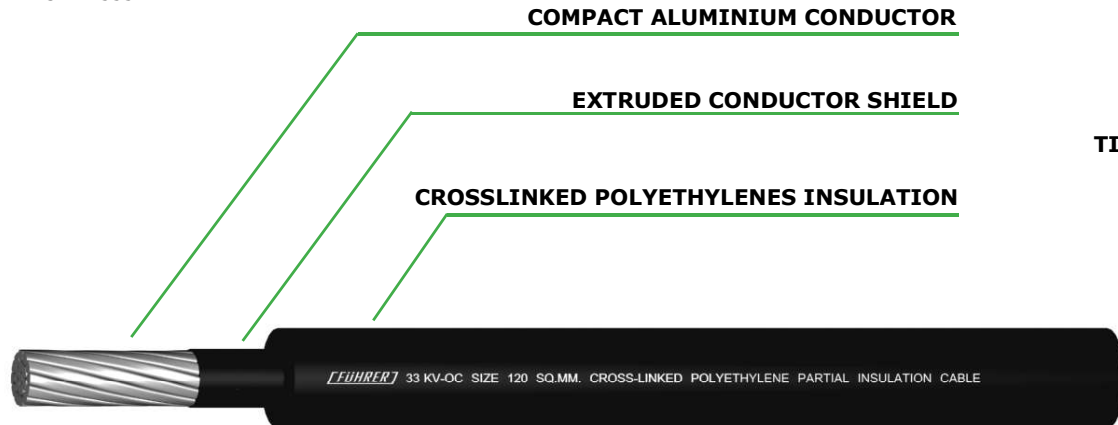

TIS 2341-2555

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter)	
	1แกน (บาท/เมตร)	
	25 KV (บาท/เมตร)	35 KV (บาท/เมตร)
35	-	-
50	-	-
70	-	-
95	-	-
120	-	-
150	-	-
185	-	-
240	-	-

หมายเหตุ กรุณาโทรสอบถาม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เค.บี.แอล แอนด์ อีคิวเมนท

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

AAC



ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียม ดีเกลียวเปลือย

มอก. 85-2522



TIS 85-2522

CONDUCTOR



TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
16	7	8.50
25	7	10.00
35	7	16.00
50	7	23.00
70	19	34.00
95	19	42.50
120	19	52.20
150	37	70.00
185	37	85.50
240	61	110.00
300	61	141.00
400	61	178.00
500	61	235.00



ACSR



ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียม ดีเกลียวเปลือย

มอก. 85-2548



TIS 85-2548

TIS 86-2522

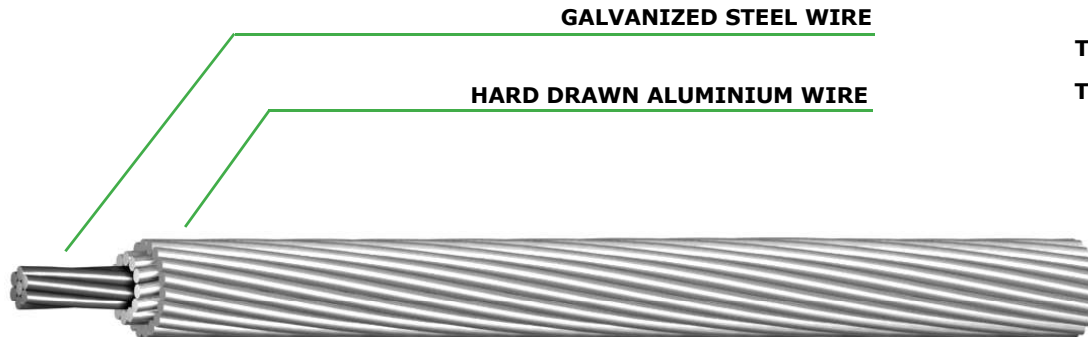


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
16/2.5	6/1	-
25/4	6/1	-
35/6	6/1	-
50/8	6/1	-
50/30	12/7	-
70/12	26/7	-
95/15	26/7	-
95/55	12/7	-
120/20	26/7	-
120/70	12/7	-
125/30	30/7	-
150/25	26/7	-
170/40	30/7	-
185/30	26/7	-
230/30	24/7	-
435/55	54/7	-
550/70	54/7	-

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิล แอนด์ อีควิปเมนต์

สอบถามรายละเอียดและสวณลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

THW-A

750 V 75°C PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส

มอก. 293-2541 ตารางที่ 1



TIS 293-2541

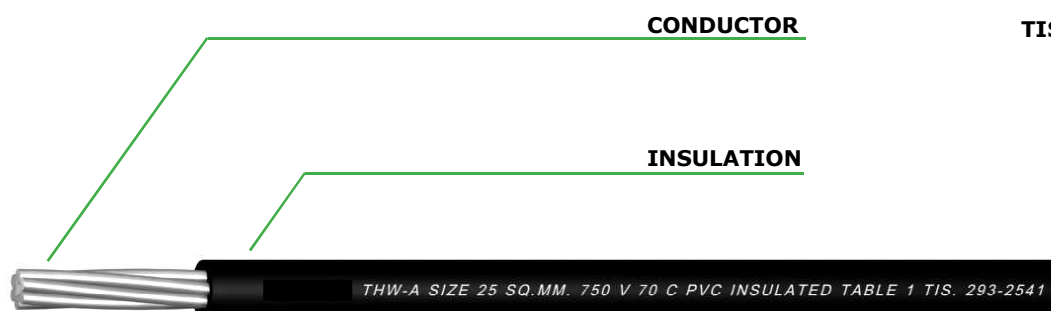


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²)	Number of copper (No/mm)	Price (Baht per Meter)
ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	จำนวนเส้นลวด (เส้น)	ราคา (บาท ต่อ เมตร)
16	7	12.32
25	7	18.17
35	7	23.48
50	7	31.64

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 04/08/2558

VCT

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 7

CONDUCTOR

INSULATION

SHEATH



TIS 11 Part 101-2553

TIS 11 Part 5 -2553

**TABLE OF PRICE LIST**

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 7

TIS 11 Part 101-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
4.0	52.00	65.60	83.40
6.0	72.95	96.10	125.00
10	195.30	256.30	335.50
16	280.00	379.00	485.40
25	441.50	571.00	731.40
35	585.10	798.00	1018.00

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้งใหม่ ขนาด 10-35 ตารางมิลลิเมตร วันที่ 07/08/2558

60227 IEC53 VCT

300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 5 ตารางที่ 9

TIS 11 Part 5-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.75	14.60	18.30	24.20
1.0	17.00	23.10	28.90
1.5	22.60	28.70	37.10
2.5	36.40	51.90	58.00

60227 IEC52 VCT

300/300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 300/300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 5 ตารางที่ 7

TIS 11 Part 5-2553

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.5	12.85	14.90	18.90

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก้า

THW-A



750 V 75°C PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส

มอก. 293-2541 ตารางที่ 1



TIS 293-2541

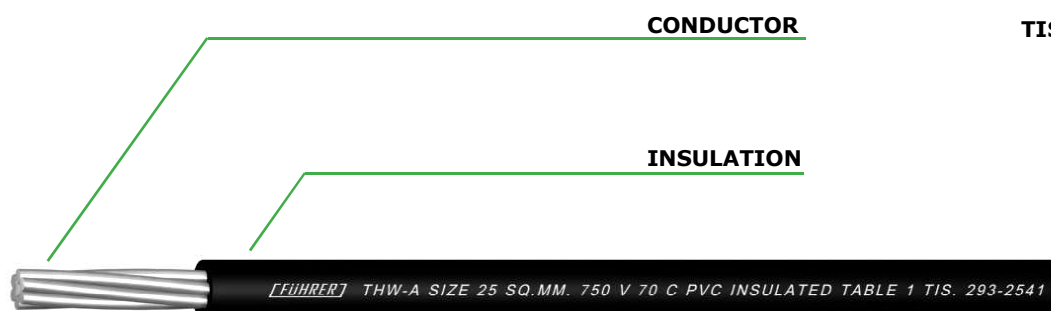


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²)	Number of copper (No/mm)	Price (Baht per Meter)
ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	จำนวนเส้นลวด (เส้น)	ราคา (บาท ต่อ เมตร)
10	7	7.15
16	7	10.20
25	7	15.00
35	7	19.50
50	7	29.97
70	19	36.44
95	19	48.15
120	19	59.03
150	37	81.44
185	37	100.75
240	61	130.00
300	61	160.00
400	61	199.00
500	61	258.00